



# VEDLEJŠÍ DVEŘE KRUŽÍK

s přerušným tepelným mostem

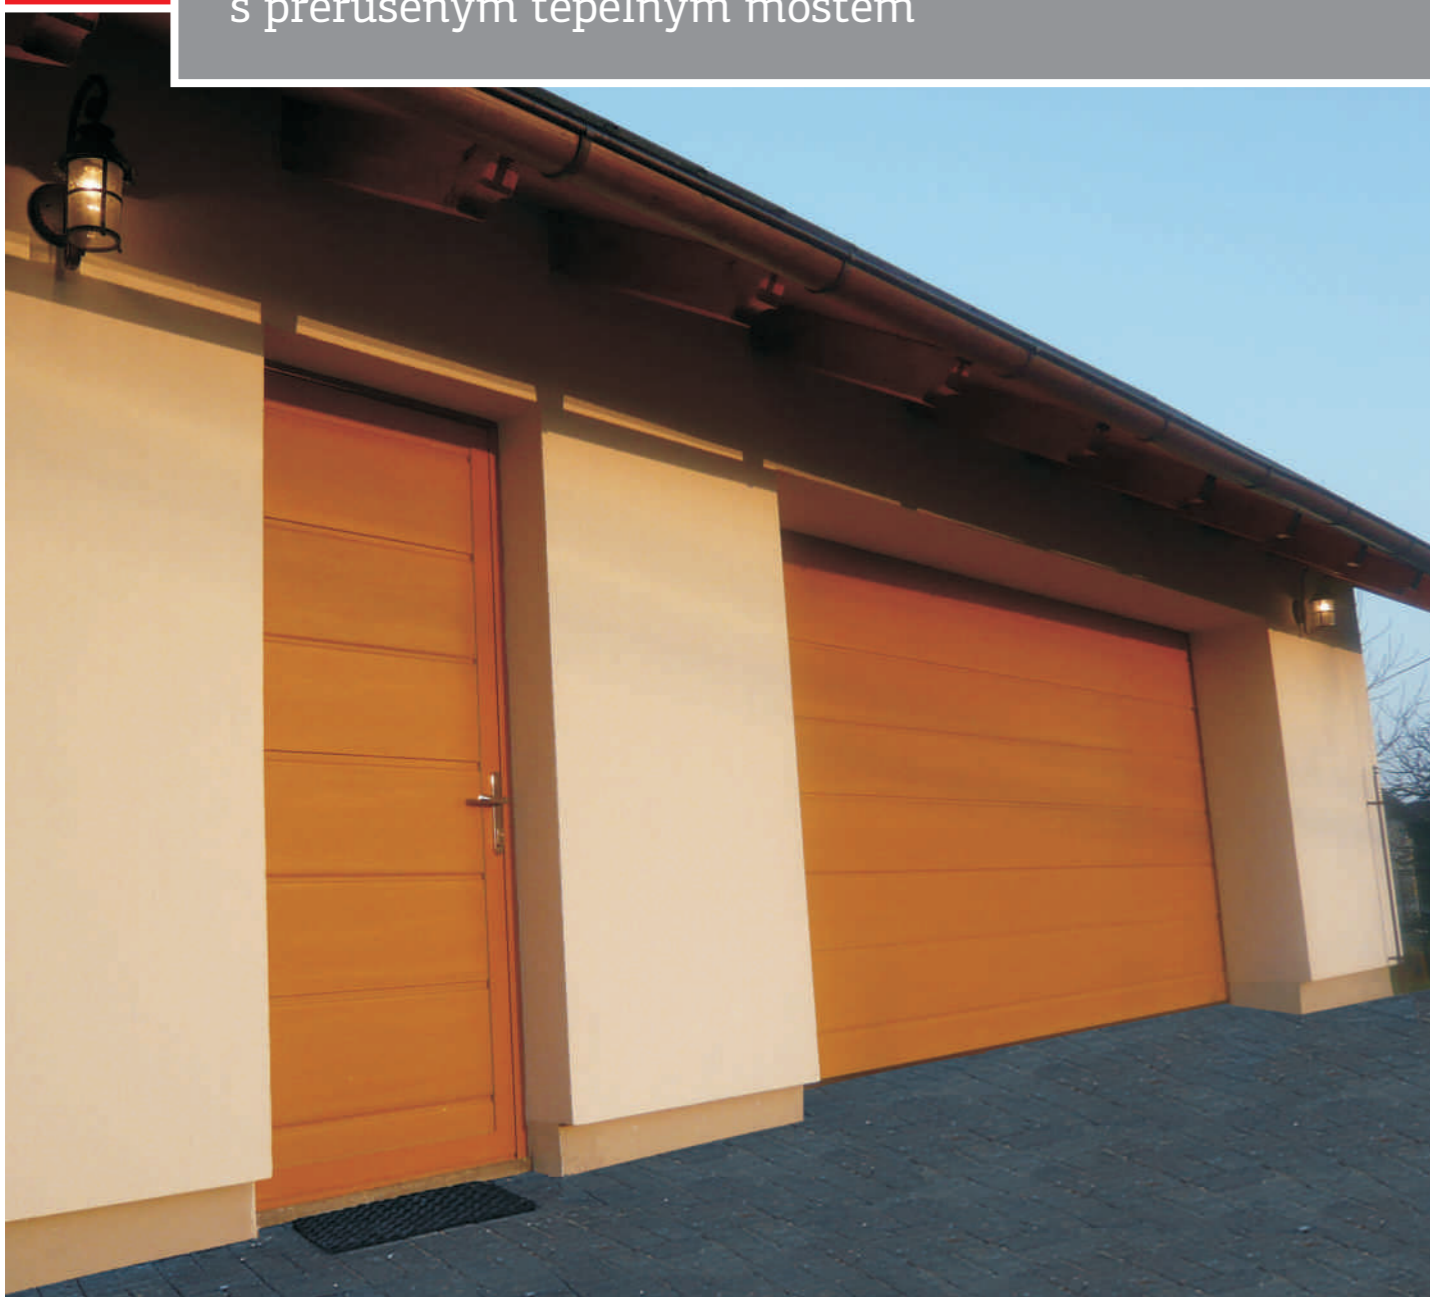

**Vedlejší dveře s přerušným tepelným mostem** jsou vždy vzhledově naprosto totožné s Vašimi vraty. Dokážeme je vyrobit přesně na míru, v jakémkoliv designu, barvě či nakaštrovat libovolnou imitací dřeva nebo barevnou fólií. Je samozřejmě možné použít i plně či částečně prosklení nebo nerezový dekor, čímž se vedlejší dveře stanou elegantním doplňkem Vaší garáže. Díky masivnímu hliníkovému rámu s přerušným tepelným mostem mají velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti. Stejně jako dvoukřídlá vrata jsou vždy vybaveny nízkým prahem, čímž je dosaženo vyšší stability celé konstrukce. Masivní hliníková konstrukce s přerušným tepelným mostem zaručuje dlouhou životnost těchto vedlejších dveří.

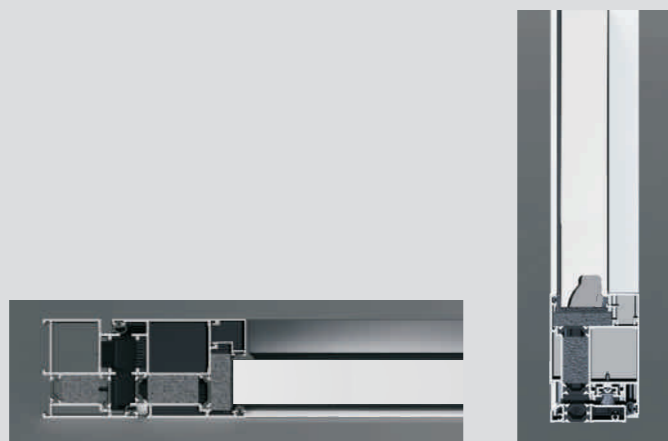

Autorizovaný prodejce:

#### Centrála Kroměříž

Veleslavínova 2357  
767 01 Kroměříž  
[tel.] 00420 800 100 231  
[tel.] 00420 573 336 233  
[fax.] 00420 573 343 582  
[e-mail] kruzik@kruzik.cz

#### Pobočka Praha

Herbenova 38  
102 00 Praha 10 Hostivař  
[tel.] 00420 267 710 901  
[fax.] 00420 267 710 696  
[e-mail] praha@kruzik.cz


#### Kruzik Ukraine Ltd

Pryashevskaya 8  
Mukatscheve 89600  
[tel./fax] 00380 (3131) 341 81  
[tel.] 00380 964 585 699  
[fax.] 00380 505 235 969  
[e-mail] office@kruzik.com.ua  
[e-mail] kruzik@kruzik.com.ua

[www.kruzik.cz](http://www.kruzik.cz)

# DVOUKŘÍDLÁ VRATA A VEDLEJŠÍ DVEŘE KRUŽÍK

dvoukřídlá vrata s (ne)přerušným tepelným mostem  
vedlejší dveře s (ne)přerušným tepelným mostem

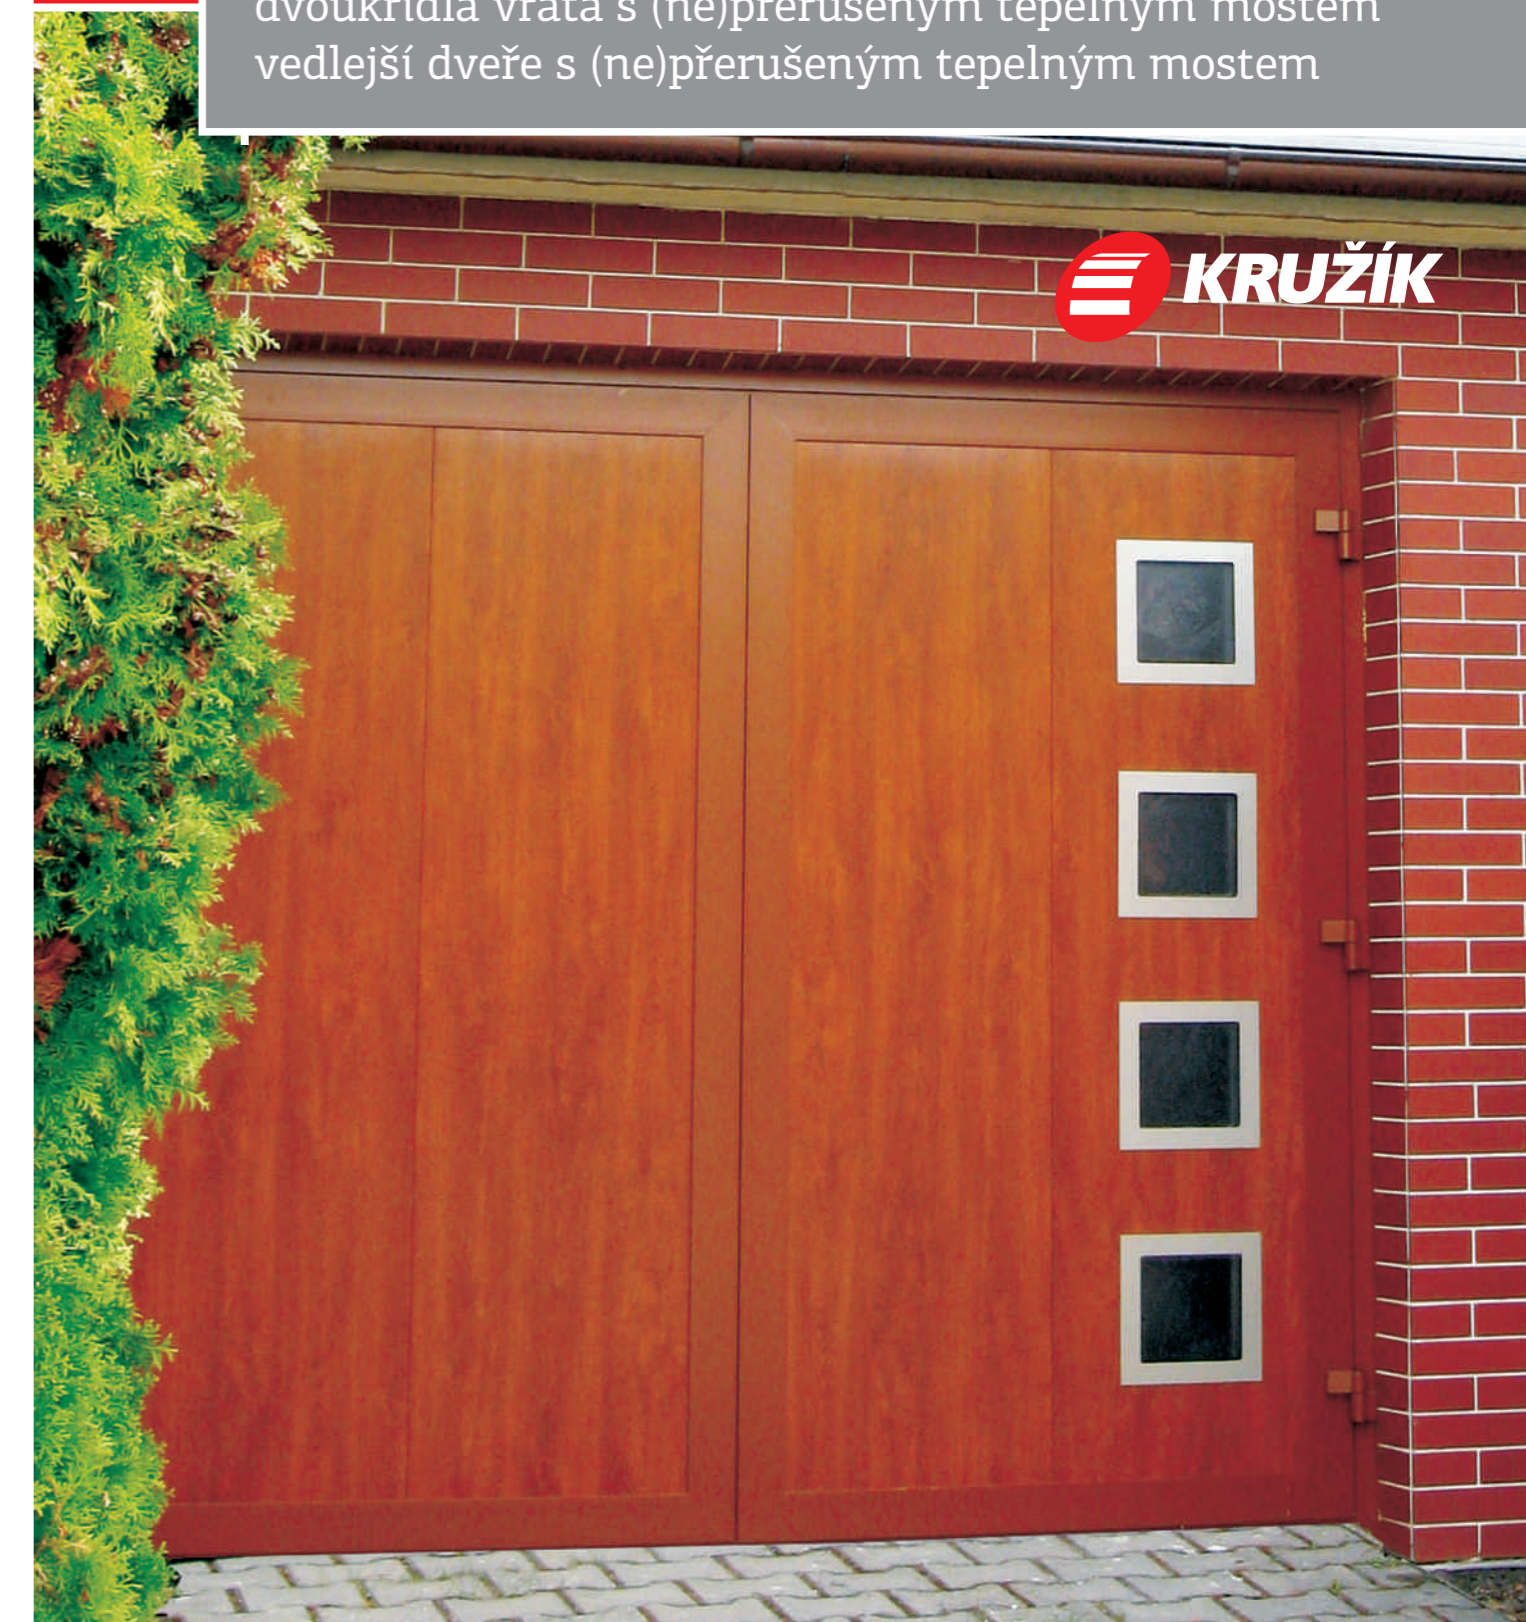

kvalitní výrobky vždy přesně na míru

## DVOUKŘÍDLÁ VRATA

s přerušným tepelným mostem




**Dvoukřídla vrata s přerušným tepelným mostem** jsou zajímavou novinkou v našem sortimentu, kterou nabízíme jako alternativu k sekčním, posuvným nebo rolovacím vratům. Jsou ideální pro garáže, kde je pouze minimální ostění a nadpraží. Jako všechna vrata vyráběná společností KRUŽÍK s.r.o., i dvoukřídla vrata jsou vyrobena vždy přesně na míru.

K výrobě dvoukřídlych vrat jsou vždy použity kvalitní seřizovací panty, které zajišťují dokonalé vyvážení vrat s jejich rámem. Dvoukřídla vrata jsou vždy vybavena nízkým prahem, čímž je dosaženo vyšší stability celé konstrukce. Masivní hliníková konstrukce s přerušným tepelným mostem zaručuje dlouhou životnost těchto vrat a výborné tepelně-izolační vlastnosti. Hliníkový rám

je rovněž výrazným designovým prvkem těchto vrat. Nabízí se možnost zajímavých barevných kombinací rámu a výplně, což umožňuje přesně sladit vrata s fasádou domu nebo s některým jeho prvkem. Samozřejmostí je možnost výběru z téměř tří tisíců barev nebo z téměř padesáti imitací dřeva a barevných fólií, které jsou na panely nanášeny pomocí speciální metody kaširování. Jako výplň lze použít jakýkoliv typ panelu i většinu příslušenství jako u sekčních vrat.

## DVOUKŘÍDLÁ VRATA

s nepřerušným tepelným mostem

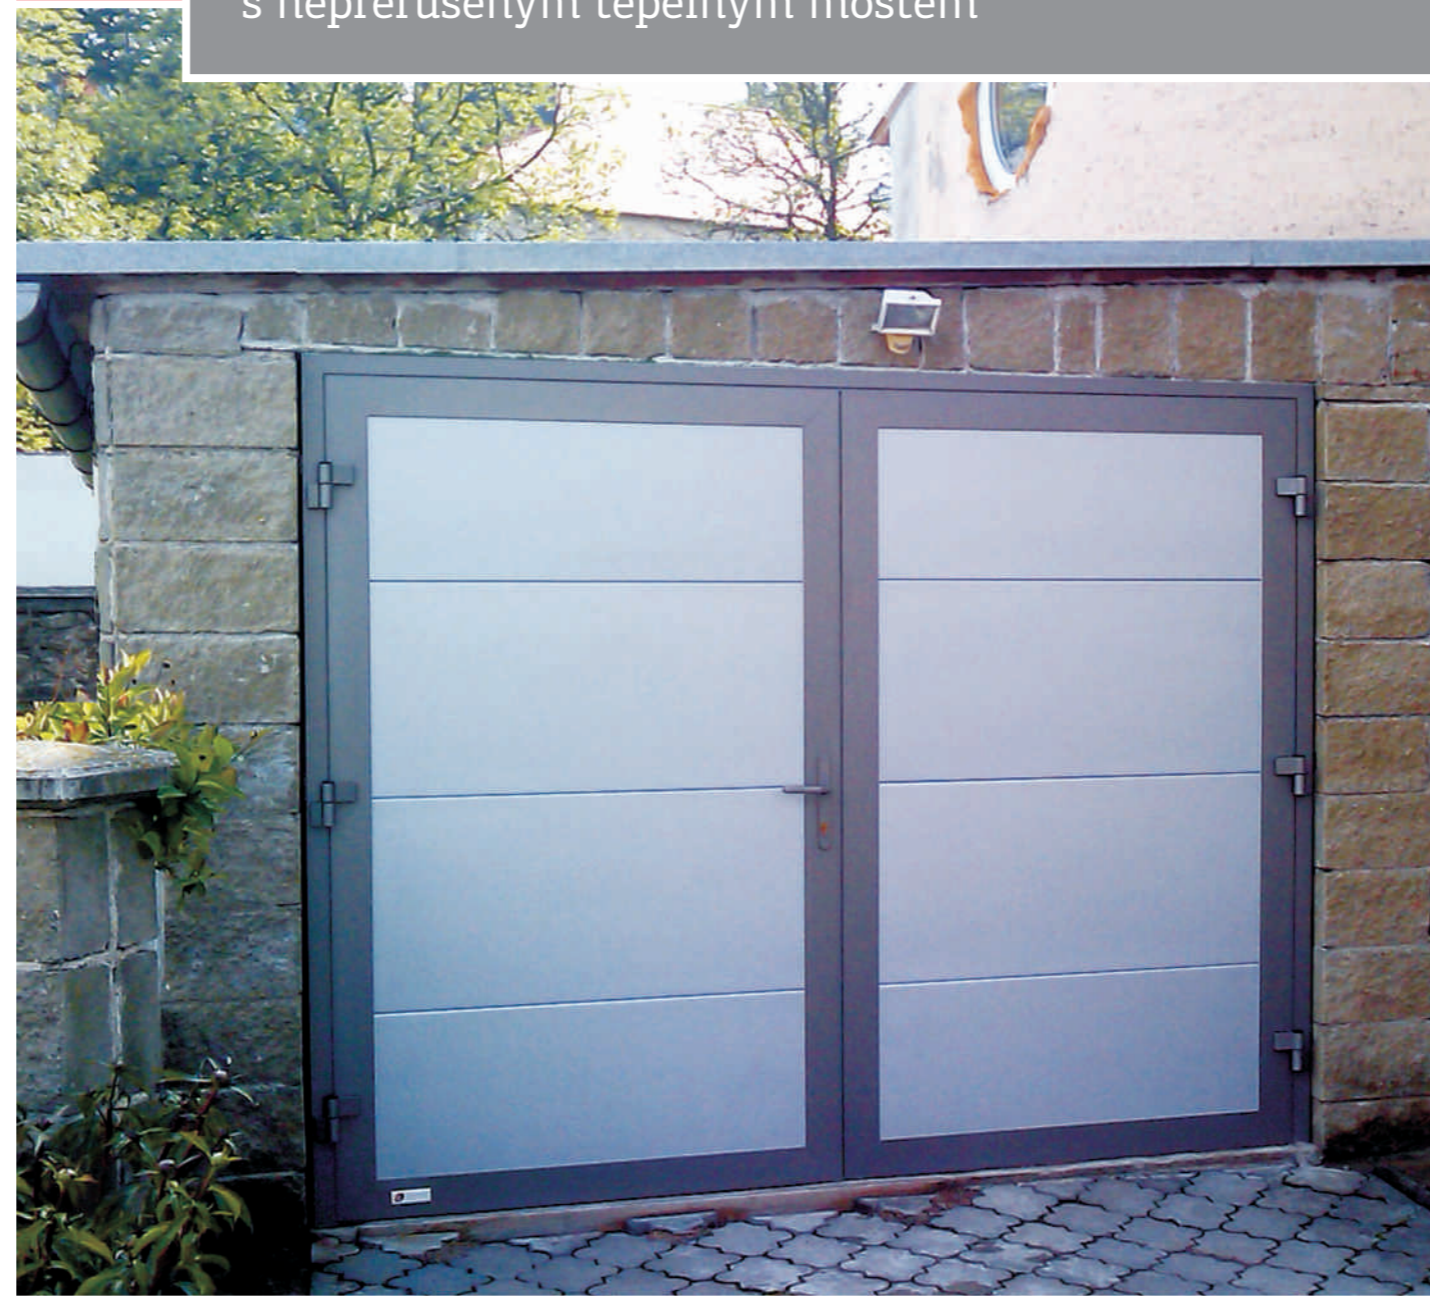

**Dvoukřídla vrata s nepřerušným tepelným mostem** jsou klasickým typem dvoukřídlych vrat. V porovnání s dvoukřídlymi vraty s přerušným tepelným mostem mají samozřejmě horší tepelně-izolační vlastnosti, jejich výhodou je však nižší cena. Stejně jako dvoukřídla vrata s přerušným tepelným mostem jsou i tyto dvoukřídla vrata vyráběna vždy přesně na míru, mají seřizovací panty, nízký práh, který zpevňuje celou konstrukci a masivní hliníkový rám, ovšem s nepřerušným tepelným mostem. Lze samozřejmě použít většinu příslušenství jako u sekčních vrat nebo si vybrat jakoukoli imitaci dřeva, barevnou fólii i barvu z rozšířeného vzorníku barev dle vlastního přání.

Montáž obou typů dvoukřídlych vrat probíhá vždy do otvoru. Z tohoto důvodu není potřeba žádné ostění a pro provedení bez elektrického pohonu ani nadpraží. Při použití elektrického pohonu je nutné nadpraží alespoň 50 mm. Pro variantu s elektrickým pohonem jsou používány stejné pohony jako pro sekční vrata. Panely ve vratech jsou standardně umístěny vodorovně, pro svislé umístění je nutná individuální konzultace. Oba typy dvoukřídlych vrat jsou vždy otevíravé pouze směrem ven.

## VEDLEJŠÍ DVEŘE KRUŽÍK

s nepřerušným tepelným mostem



**Vedlejší dveře s nepřerušným tepelným mostem** jsou tradičním typem vedlejších dveří. Kvůli nepřerušnému tepelnému mostu mají samozřejmě horší tepelně-izolační vlastnosti, jsou však levnější. Stejně jako vedlejší dveře s přerušným tepelným mostem jsou i tyto vedlejší dveře vyráběny vždy přesně na míru, mají seřizovací panty, nízký práh, který zpevňuje celou konstrukci a masivní hliníkový rám, ovšem s nepřerušným tepelným mostem. Lze samozřejmě použít většinu prosklení jako u sekčních vrat nebo si z naší široké nabídky vybrat jakoukoli barvu, imitaci dřeva nebo barevnou fólii. Oba typy vedlejších dveří se montují vždy do otvoru a mohou být otevíravé dovnitř i ven.

