



ISOTRA®




VENKOVNÍ ŽALUZIE



SETTA



ZETTA



CETTA

... chrání vaše soukromí.

VENKOVNÍ ŽALUZIE

SETTA, ZETTA, CETTA

Venkovní žaluzie vytváří optimální prostředí z pohledu světelných a tepelných podmínek a jsou významnou součástí stavby z hlediska úspory energie. V tradičním pojetí plní venkovní žaluzie stínící a bezpečnostní funkci, v netradičním pojetí jsou architektonickým prvkem administrativních budov a šperkem rodinných domů.

PŘEDNOSTI A VÝHODY VENKOVNÍCH ŽALUZÍ

VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM,

ÚČINNÁ OCHRANA SOUKROMÍ,

REDUKCE TEPLA JIŽ V EXTERIÉRU,


SNIŽOVÁNÍ HLADINY VENKOVNÍHO HLUKU,

DESIGNOVÝ A ARCHITEKTONICKÝ PRVEK FASÁDY.

ISOTRAQuality



VENKOVNÍ ŽALUZIE SETTA




SETTA 65




SETTA 90

VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA




ZETTA 70




ZETTA 90


VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA



CETTA 50



CETTA 65



CETTA 80

Vysvětlivky



klíka



sňůra



dálkový ovladač



spínač



čidlo slunce/větr

... chrání vaše soukromí.





ŽALUZIE SETTA

... spojení elegance s účelností.


Venkovní žaluzie Setta představuje špičku ve venkovním zastínění z pohledu účelnosti a designu. Lamely ve tvaru písmene „S“ vytváří v zavřeném stavu dokonalou celistvou plochu. Účelnost venkovní žaluzie Setta je umocněná ladným vzhledem.

Termoregulační efekt žaluzie Setta zvyšuje guma vlisovaná po celé délce lamely. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu venkovní žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti vloupání. Variabilita montáže, elegance a dokonalé zastínění tvoří z této venkovní horizontální žaluzie unikátní stínicí prvek pro veškeré typy objektů.


Přednosti žaluzie Setta

- Elegantní a designové provedení s lamelou ve tvaru „S“
- dvojí šíře lamel: 65 mm a 90 mm,
- vysoký stupeň zastínění,
- termoregulační i ochranný efekt,
- snižování hladiny venkovního hluku,
- dolní profil z extrudovaného hliníku,
- možnost elektrického ovládání,
- snížená hlučnost žaluzie (vlisovaná guma po celé délce žaluzie),
- maximální garantovaná plocha 16 m².

Ovládání

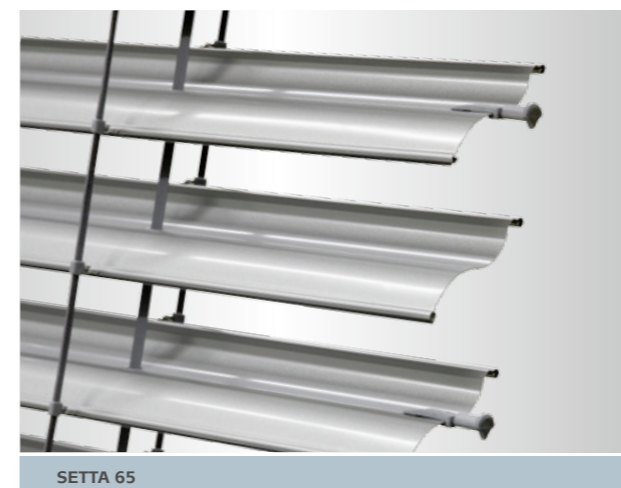

SETTA 65

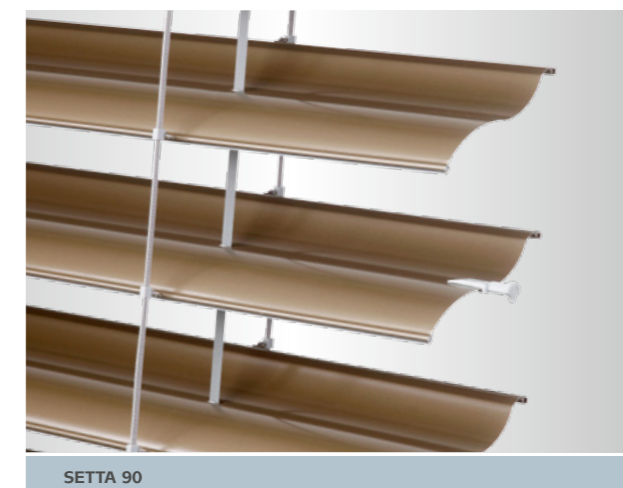

SETTA 90

Standardní rozměry:

	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	PLOCHA [m ²]			VEDENÍ
	max.	min.	max.	šňůra	klika	motor	
SETTA 65	4 000	600	4 000	-	8	16	lišta
SETTA 90	4 000	600	4 000	-	8	16	lišta

Atypické rozměry nevybrábíme.

	HORNÍ PROFIL		DOLNÍ PROFIL	LAMELA	BOČNÍ VEDENÍ	ŽEBŘÍČEK	TEXTILNÍ PÁSEK
SETTA 65	Fe, 56 x 58	Al, 56 x 58	Al, 67 x 13	Al, 65 mm	vodící lišta	PES, 60 x 9,5	PES, 8 x 0,34
SETTA 90	Fe, 56 x 58	Al, 56 x 58	Al, 93 x 14	Al, 90 mm	vodící lišta	PES, 86 x 9,5	PES, 8 x 0,34
BARVA	pozink, plech		elox.hliník	dle vzorníku	elox	šedá	šedá



ŽALUZIE ZETTA

... vášeň pro moderní design.

Venkovní žaluzie Zetta je technologicky nejvyspělejší venkovní žaluzie vhodná k zastínění rodinných domů i administrativních budov. Lamely v „Z“ tvaru zaručují dokonalé zastínění a působí moderním dojmem.

Termoregulační efekt žaluzie Zetta zvyšuje guma vlisovaná po celé délce lamely. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu venkovní žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti vloupání. Variabilita montáže, moderní design a dokonalé zastínění tvoří z této venkovní horizontální žaluzie unikátní stínicí prvek pro veškeré typy objektů.



Standardní rozměry:							
	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	PLOCHA [m ²]			VEDENÍ
	max.	min.	max.	šňůra	klika	motor	
ZETTA 70	4 000	600	4 000	-	8	16	lišta
ZETTA 90	4 000	600	4 000	-	8	16	lišta

Atypické rozměry nevyrobíme.

Přednosti žaluzie Zetta

- Moderní provedení s lamelou ve tvaru „Z“.
- dvojí šíře lamel: 70 mm a 90 mm,
- vysoký stupeň zastínění,
- termoregulační i ochranný efekt,
- snižování hladiny venkovního hluku,
- dolní profil z extrudovaného hliníku,
- možnost elektrického ovládání,
- snížená hlučnost žaluzie (vlisovaná guma po celé délce žaluzie),
- maximální garantovaná plocha 16 m².

Ovládání

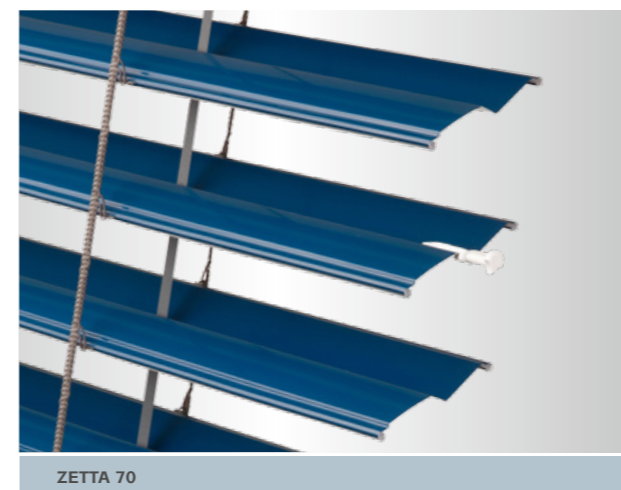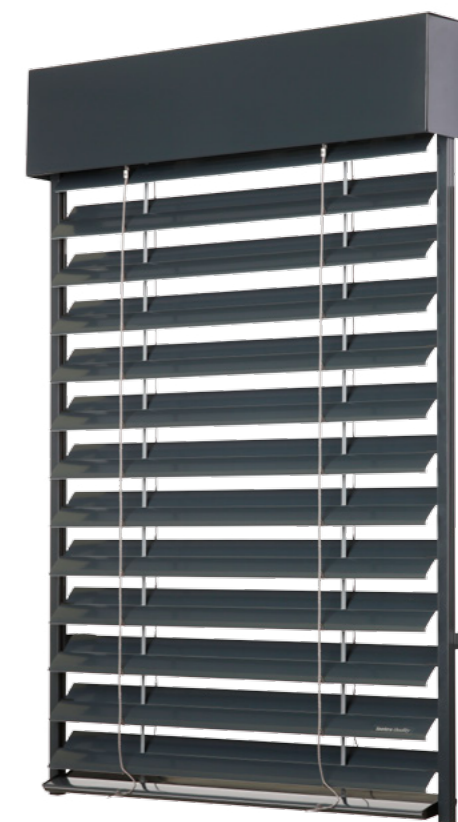

ZETTA 70



ZETTA 90

	HORNÍ PROFIL		DOLNÍ PROFIL	LAMELA	BOČNÍ VEDENÍ	ŽEBŘÍČEK	TEXTILNÍ PÁSEK
ZETTA 70	Fe, 56 x 58	Al, 56 x 58	Al, 67 x 13	Al, 70 mm	vodící lišta	PES, 60 x 9,5	PES, 8 x 0,34
ZETTA 90	Fe, 56 x 58	Al, 56 x 58	Al, 93 x 14	Al, 90 mm	vodící lišta	PES, 80 x 9,5	PES, 8 x 0,34
BARVA	pozink, plech		elox.hliník	dle vzorníku	elox	šedá	šedá



ŽALUZIE CETTA

... praktické variace.

Venkovní žaluzie Cetta jsou oblíbených typem zastínění pro rodinné domy a administrativní budovy. Venkovní žaluzie Cetta se vyznačují velkou variabilitou provedení. Varianty Flexi a Slim mají nižší výšku nábalu a varianta Duo je charakteristická rozdílným stupněm naklonění horní a dolní části žaluzie současně.

Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti vloupání. Variabilita montáže i provedení tvoří z této venkovní horizontální žaluzie praktický stínicí prvek pro veškeré typy objektů.


Standardní rozměry:							
	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	PLOCHA [m ²]			VEDENÍ
	max.	min.	max.	šňůra	klika	motor	
CETTA 50	3 150	400	3 000	6	8	10	bez/lanko
CETTA 65	4 000	600	4 000	-	8	16	lanko/lišta
CETTA 80	4 000	600	4 000	-	8	16	lanko/lišta

*Atypické rozměry nevyrobíme.

Přednosti žaluzie Cetta

- Variabilita šíře lamel: 50 mm, 65 mm, 80 mm.
- variabilita provedení: Duo systém, Slim systém, Flexi systém.
- vysoký stupeň zastínění.
- termoregulační i ochranný efekt.
- snižování hladiny venkovního hluku.
- dolní profil z extrudovaného hliníku.
- možnost elektrického ovládání.
- maximální garantovaná plocha 16 m².

Ovládání

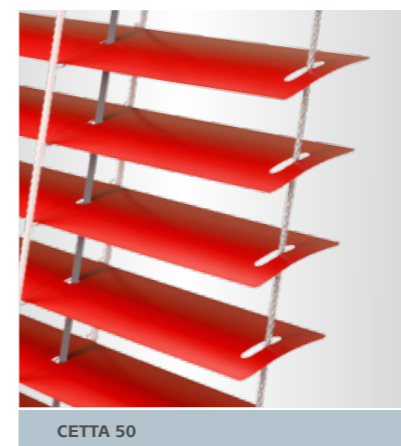

CETTA 50



CETTA 65



CETTA 80

	HORNÍ PROFIL		DOLNÍ PROFIL	LAMELA	BOČNÍ VEDENÍ	ŽEBŘÍČEK	TEXTILNÍ PÁSEK
CETTA 50	Fe, 40 x 40*	Fe/Al, 56 x 58	Fe, 49 x 12	Al, 50 mm	Fe/PVC lanko ø 2,2	PES, 42 x 52	PES, 6 x 0,28
CETTA 65	Fe, 56 x 58	Al, 56 x 58	Al, 67 x 13	Al, 65 mm	Fe/PVC lanko ø 3,2 vodící lišta (elox)	PES, 58 x 70	PES, 8 x 0,34
CETTA 80	Fe, 56 x 58	Al, 56 x 58	Al, 80 x 13	Al, 80 mm		PES, 68 x 85	PES, 8 x 0,34
CETTA 80 - SLIM	Fe, 56 x 58	Al, 56 x 58	Al, 80 x 13	Al, 80 mm		PES, 68 x 85	PES, 8 x 0,34
CETTA 80 - FLEXI	Fe, 56 x 58	Al, 56 x 58	Al, 80 x 13	Al, 80 mm	Fe/PVC lanko ø 2,2 vodící lišta (elox)	PES, 72 x 85	PES, 8 x 0,34
barva CETTA 50	RAL 9003, RAL 9006			dle vzorníku	šedá		
barva CETTA 65, 80	pozink. plech		elox. hliník	dle vzorníku	lanko-šedá; lišta-elox	šedá	šedá

*Ovládání šňůra/klika

ŽALUZIE CETTA

VARIANTY PROVEDENÍ

SLIM SYSTÉM Varianta provedení žaluzie Cetta 80

SPLŇUJE POŽADAVEK NA NÍZKOU VÝŠKU NÁBALU.

SPECIFICKÉ SKLÁDÁNÍ LAMEL (BOČNÍ STRÍDAVÝ PŘESAHOUSOUSEDNÍCH LAMEL) SE ZACHOVÁNÍM MOŽNOSTI VEDENÍ LIŠTAMI,

VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO MONTÁŽ V PŘÍPADĚ NEDOSTATKU MÍSTA PRO NÁBAL.

ISOTRAQuality

„Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčísitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek společnosti ISOTRA.“

DUO SYSTÉM Varianta provedení žaluzie Cetta 65, Cetta 80 a Cetta 80-Flexi

UMOŽŇUJE ROZDÍLNÝ STUPEŇ NAKLOPENÍ LAMEL HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI ŽALUZIE SOUČASNĚ,

ZAJIŠŤUJE MNOHEM VĚTŠÍ VARIABILITU ZASTÍNĚNÍ.

VHODNÉ ŘEŠENÍ DO ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV, ŠKOLÍCÍCH MÍSTNOSTÍ NEBO KONFERENCEČNÍCH HAL.

FLEXI SYSTÉM Varianta provedení žaluzie Cetta 80

NÍZKÉ VÝŠKY NÁBALU JE DOCÍLENO POUŽITÍM LAMEL BEZ PODÉLNÉHO ZÁHYBU,

VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO MONTÁŽ V PŘÍPADĚ NEDOSTATKU MÍSTA PRO NÁBAL.



SLIM SYSTÉM DETAIL



DUO SYSTÉM



DUO A FLEXI SYSTÉM DETAIL

TYP	VÝŠKA ŽALUZIE (mm)										Nábal = výška vyražené žaluzie včetně horního a dolního profilu, bez držáku žaluzie.																									
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
CETTA 50 lišta	130	135	145	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	265	275	280	295	305	315	325	335	350	355	365	380	385	400	410	420	430	440	450	460	470	485	495
CETTA 50 lanko	85	90	95	100	100	105	110	110	115	120	125	130	135	145	145	140	145	150	155	160	160	170	175	180	185	195	200	205	210	215	220	225	230	235	245	255
CETTA 65	135	145	155	160	165	175	185	190	195	205	220	235	245	250	265	265	260	265	270	280	290	300	300	310	320	325	335	340	350	355	365	375	380	385	395	405
Cetta 80-Flexi (lišta)	120	125	125	130	135	140	145	150	150	155	165	165	170	170	175	180	185	190	195	200	205	205	210	210	215	220	225	230	240	245	245	250	255	260	260	
Cetta 80-Flexi (lanko)	110	115	115	120	120	125	130	135	135	140	140	145	150	155	160	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	230	235	240	245	250	255	260	
CETTA 80	130	140	145	155	155	165	170	180	185	190	195	205	205	215	225	230	235	240	250	255	265	265	275	280	290	295	300	305	315	320	325	335	340	345	350	360
CETTA 80 slim	125	135	135	145	150	155	160	165	170	180	190	190	200	205	215	220	225	230	240	245	255	255	265	275	280	295	295	300	305	310	315	320	330	340	350	360
SETTA 65	135	145	150	160	170	175	185	190	195	205	215	220	230	240	245	250	260	265	275	285	290	300	305	310	320	330	335	345	350	355	360	365	375	380	390	405
SETTA 90	125	135	140	145	150	155	165	170	175	185	190	195	200	205	215	220	225	235	245	250	255	265	270	285	290	295	300	305	310	315	320	330	340	350	365	375
ZETTA 70	135	140	145	155	165	165	175	185	190	205	210	220	225	230	240	245	250	260	270	280	290	290	295	300	310	315	325	330	335	345	350	355	365	375	375	375
ZETTA 90	125	135	140	145	150	160	165	170	180	185	190	195	205	210	215	225	230	240	250	255	260	265	270	280	295	295	300	305	310	315	320	330	340	350	365	375

Pozn. Pro žaluzie ovládané motorem se výška nábalu změní o + 20 mm (pro Cettu 50 o + 40 mm). Max. garantovaná výška žaluzie Cetta 50 s kanálem 40x40: 3000mm. Výšky nábalů v tabulce jsou pro žaluzie vedené lištou (pro žaluzii Cetta 50 a Cetta 80-Flexi jsou údaje pro lištu i lanko).

... chrání vaše soukromí.



ISOTRA a.s.

Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: +420 **553 685 111**


Fax: +420 553 685 110

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

Vydání 02/2012

ISOTRA Partner:

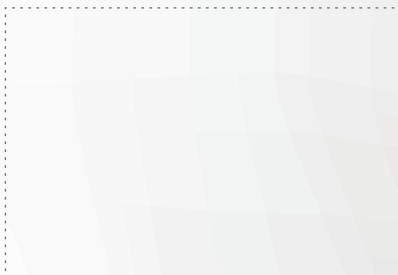

... chrání vaše soukromí.